

bloc

Solid Colour Sheet Flooring

THE WORLD IS RICH WITH COLOUR

it's everywhere

对色彩的感知是一种个人体验，它与情绪和情感，以及通过创造积极的氛围来改善精神健康的信念有关。无论是在家里还是在工作场所，色彩选择都能将创意室内设计方案的所有元素结合在一起，从而提供一个微妙的背景或者创造一个大胆的现代宣言的机会。

Solid Colour Sheet Flooring 纯色地板

保丽的新款BLOC PUR将为您提供广泛的选择，通过16种诱人的颜色来创造出色调、互补或和谐的室内设计方案。

BLOC PUR是一款高性能、耐用的地板覆盖物，具有完全着色均匀的同质透芯PVC耐磨层（纯色、带有纹理压花），非常适合在零售，休闲和商业领域使用。

颜色是一种选择。它可以是优雅的、永恒的、现代的、新鲜的，或是高度戏剧魅力的，所以问题是.....

哪些是您最喜欢的

bloc

色彩?

Loft White

9931

p06

Rock Salt

9932

p08

Studio Grey

9933

p10

Urban Chic

9934

p12

Cool Breeze

9936

p14

Caramel Blush

9944

p16

Clay Deep

9946

p18

Lilac Essence

9949

p20

Nordic Sky

9937

p22

Lime Crush

9940

p24

Soft Moss

9942

p26

Woodland Green

9941

p28

Marine Blue

9939

p30

Lemon Punch

9947

p32

Red Beacon

9948

p34

Classic Black

9935

p36

Loft White 9931

对于中性方案，使用白色可以产生戏剧魅力。这里的Loft White与Classic Black相搭配，创造出一种酷炫的现代风格

NCS S 0502-G50Y

w/r 9931

LRV 84.4

bloc

Solid Colour Sheet Flooring

Features

Classic Black

9935

p36



Features
Urban Chic
9934
p12



Rock Salt 9932

Rock Salt的浅灰色色调与Urban Chic的深色色调形成对比，形成经典的企业风格。

NCS S 1502-G50Y

w/r 9932

LRV 64.0

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Studio Grey 9933

Studio Grey的中灰色色度展现了一种冷静和低调的外观。

NCS S 3000-N

w/r 9933

LRV 45.2

bloc

Solid Colour Sheet Flooring





Urban Chic 9934

Urban Chic的深灰色色度与白色固定装置和配件形成对比，从而创建一个优雅的空间。

NCS S 5502-B

w/r 9934

LRV 20.9

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Cool Breeze 9936

Cool Breeze 的淡蓝色给现代的空间带来了一种宁静的感觉。

NCS S 0515-R80B

w/r 9936

LRV 70.6

bloc
Solid Colour Sheet Flooring



Features
Clay Deep
9946
p18



Caramel Blush 9944

Caramel Blush的浅米色与 Clay Deep完美结合，为配色方案增添温暖和深度。

NCS S 2010-Y30R

w/r 9944

LRV 53.0

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Clay Deep 9946

Clay Deep的深灰色让方案变得统一，使其具有不同纹理的自然和泥土色调。

NCS S 5005-Y20R

w/r 9946

LRV 24.6

bloc

Solid Colour Sheet Flooring





Lilac Essence 9949

Lilac Essence的运用在大胆的现代空间中创造了一种宁静和平静的影响。

NCS S 1510-R40B

w/r 9949

LRV 57.2

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Nordic Sky 9937

Nordic Sky的中蓝色为中性方案增添了微妙的色彩。

NCS S 3030-R90B

w/r 9937

LRV 27.6

bloc

Solid Colour Sheet Flooring





Lime Crush 9940

Lime Crush 明亮的绿色色调
创造出一个大胆和精致的空间。

NCS S 2060-G80Y

w/r 9940

LRV 38.3

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Soft Moss 9942

Soft Moss的泥土色调增添了温暖，创造了一个平静和安心的空间。

NCS S 4040-G70Y

w/r 9942

LRV 22.0

bloc

Solid Colour Sheet Flooring



Features

Lime Crush

9940

p24



Woodland Green 9941

Woodland Green的高饱和色配以Lime Crush, 体现出一个平衡而宁静的效果。

NCS S 3060-G40Y

w/r 9941

LRV 21.9

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Marine Blue 9939

Marine Blue的深蓝色与Cool Breeze搭配使用，
创建一个干净的正式空间。


NCS S 5040-R80B

w/r 9939

LRV 9.0

bloc

Solid Colour Sheet Flooring

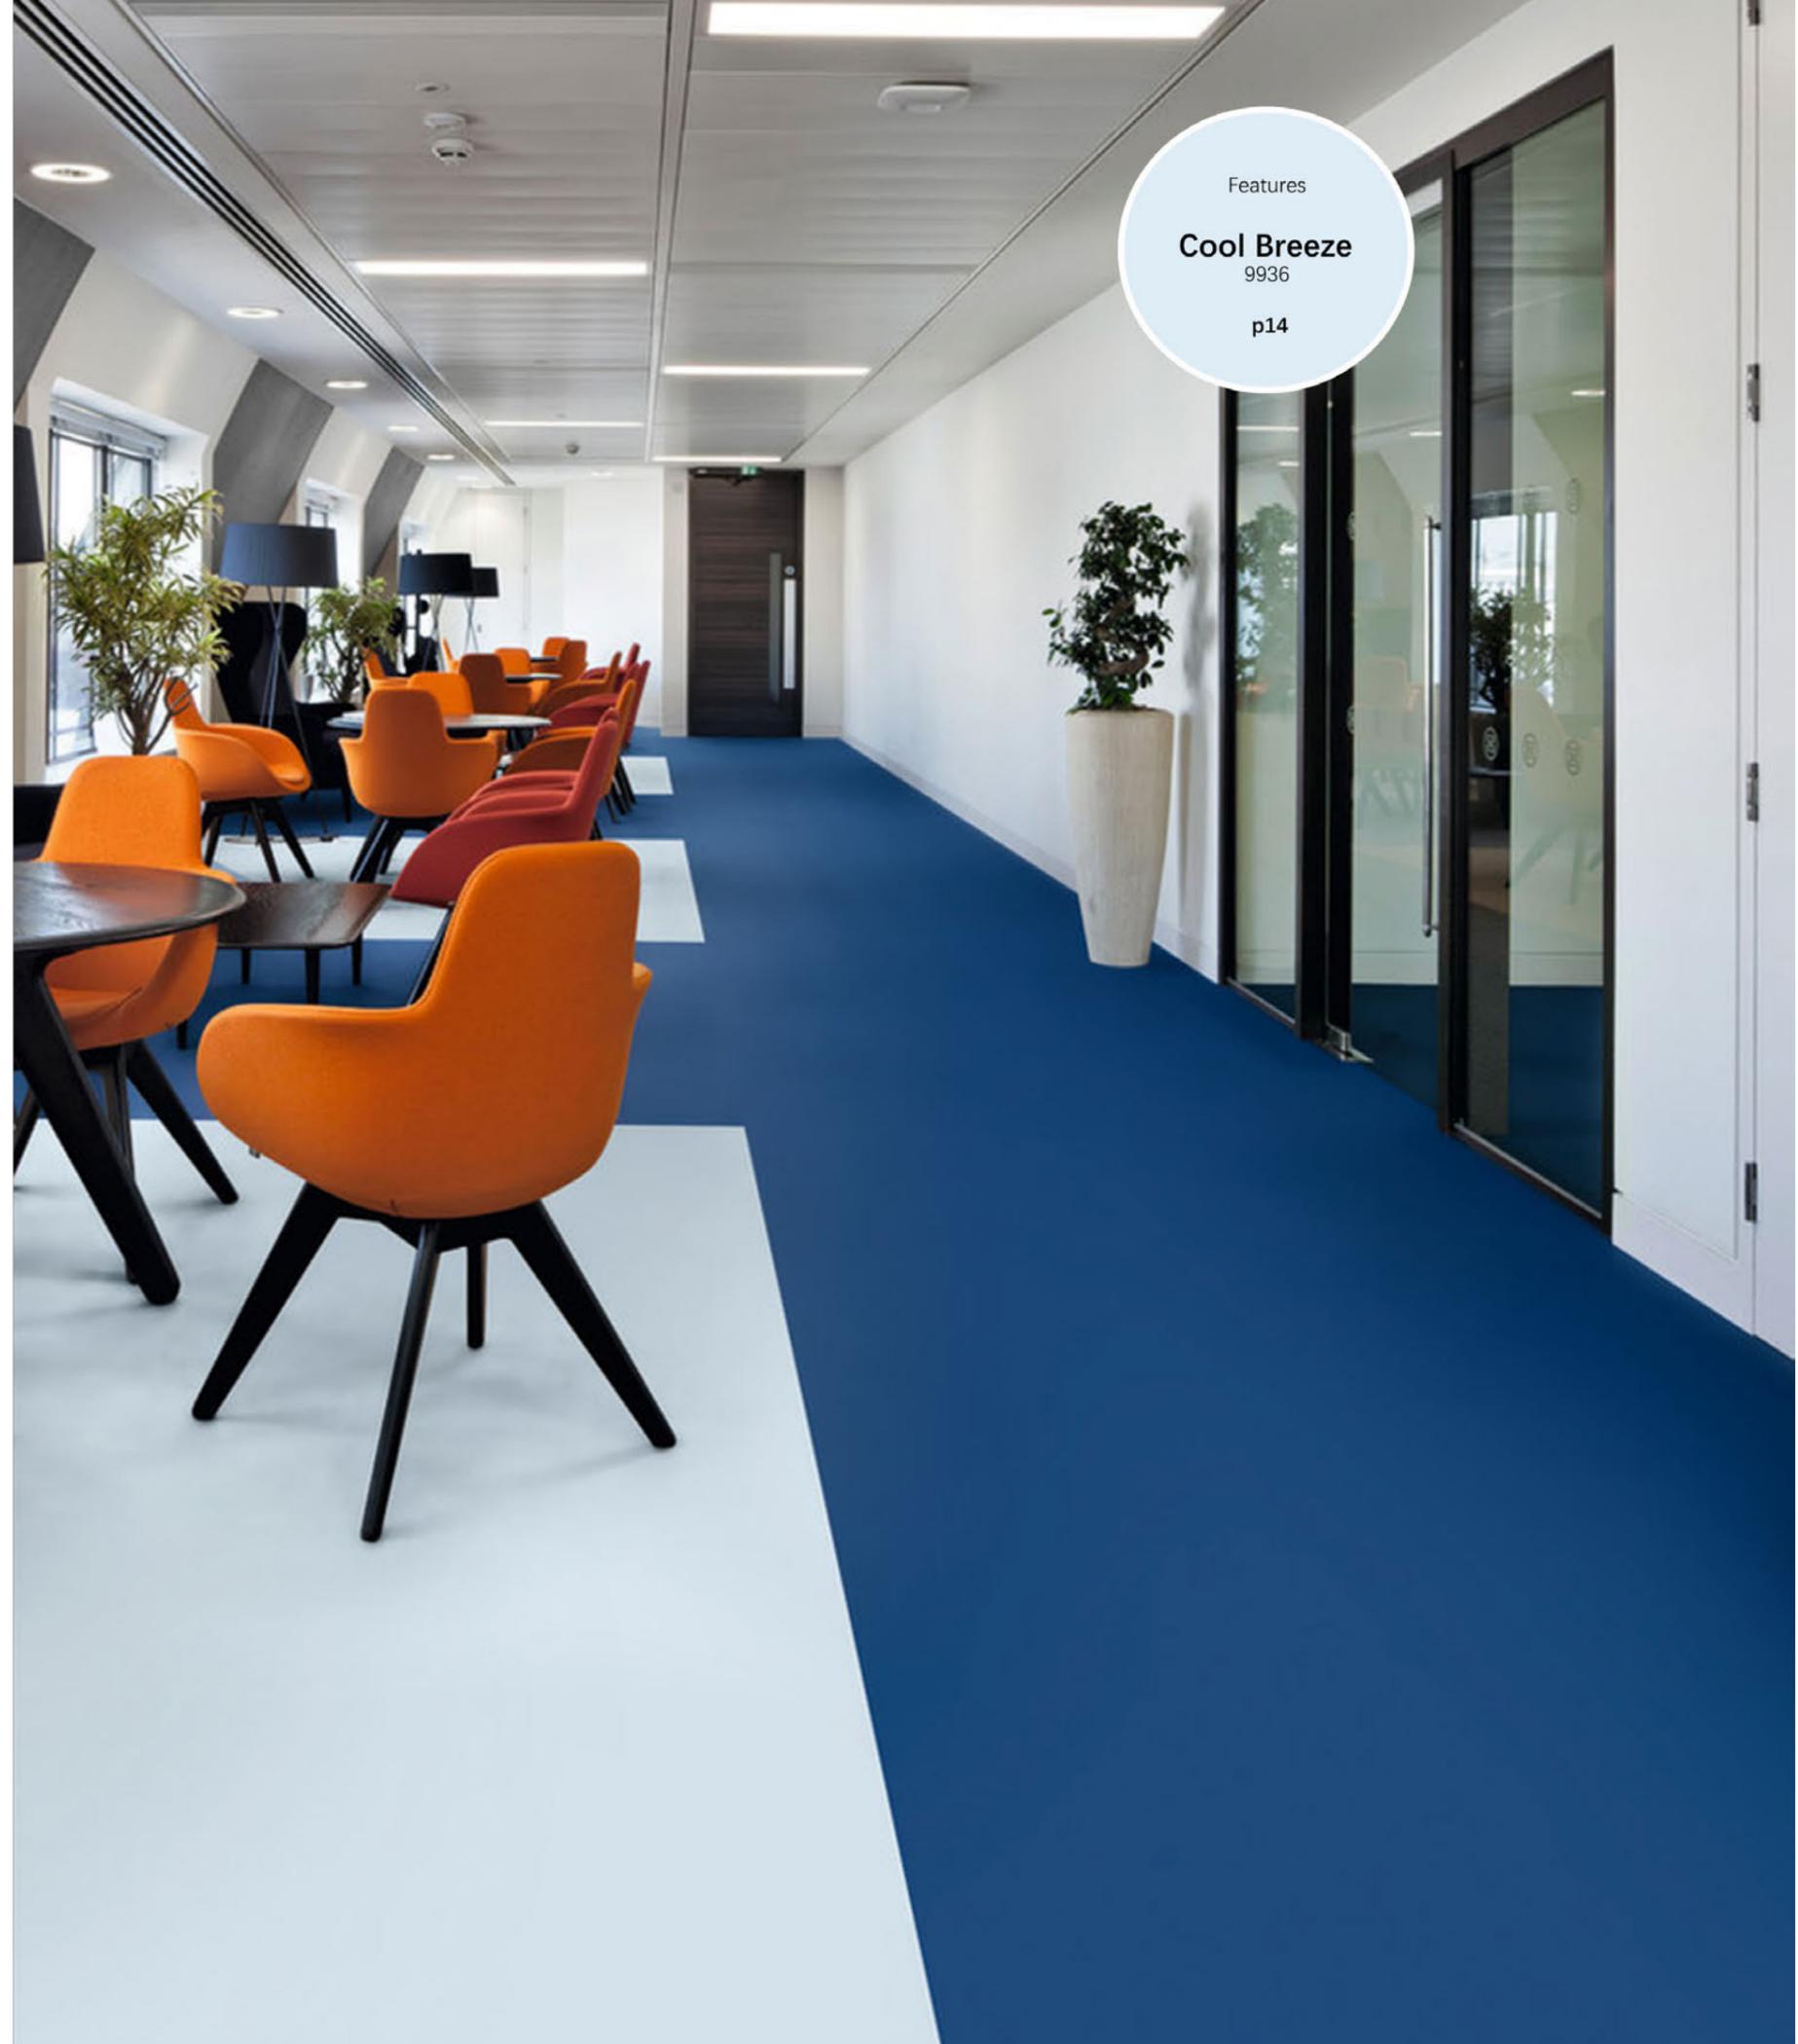

Features

Cool Breeze

9936

p14



Lemon Punch 9947

Lemon Punch的明亮色调增添了一抹色彩，形成了一个强劲而大胆的室内设计。

NCS S 1080-Y

w/r 9947

LRV 52.9

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Red Beacon 9948

Red Beacon的明亮色彩与 Studio Grey 的结合，创造了一个精致而令人兴奋的方案。

NCS S 1080-Y80R

w/r 9948

LRV 18.3

bloc

Solid Colour Sheet Flooring



Features

Studio Grey
9933

p10

Features
Studio Grey
9933



Features
Urban Chic
9934
p12

Classic Black 9935

当与Urban Chic搭配时，
Classic Black展现出了一个
强劲和精致的外观。

NCS S 8500-N

w/r 9935

LRV 4.8

bloc
Solid Colour Sheet Flooring

Technical Specifications 技术规范

Specifications 规格	Standards 标准	Bloc PUR
Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	2.0mm
Wear Layer 磨损层	EN 429/ISO 24340	0.70mm
Roll Size 卷材规格	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m ²
Total Weight 总重量	EN430/ISO 23997	2660g/m ²
General Performance 一般性能	EN 649 ISO 10582	Conforms 符合 Conforms 符合
Use Area 使用区域	EN 685/ISO 10874	23/34/43
Resistance to Chemicals 耐化学品性	EN 423	Excellent chemical resistance 出色的耐化学性
Reaction to Fire 防火性	EN 13501-1 ASTM E648	Class Bfl-S1 Bfl-S1 等级 Class 1 1 等级
Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 649 EN ISO 10582	Group T T组 Type I I 型
Slip Resistance * 防滑等级*	EN 13893 AS 4586 DIN 51130	Class DS (dry condition) DS等级 (干燥条件) R10 R10
Indentation Residual 残余压痕	ISO 24343-1 ASTMF970 (Modified 修改过)	<0.10mm Static load 750psi 静态负荷750psi
Castor Chair (continuous use) 脚轮椅 (连续使用)	EN 425/ISO 4918	Suitable 适宜
Dimensional Stability 尺寸稳定性	EN 434/ISO 23999	<0.40%
Flexibility 灵活性	EN 435/ISO 24344	(Method A) Pass 20mm (方法A) 通过20mm
Thermal Conductivity 导热系数		Suitable for underfloor heating (max 27°C) 适用于地板下供暖 (最高27°C)
Electrical behaviour (body voltage) 电性 (本体电压)	EN1815	<2kV Classified as 'antistatic' < 2kV, 被归类为“防静电”
Light Fastness 耐光性	ISO105-B02	(Method 3) >6 (方法3) >6
VOC Emissions 挥发性有机化合物排放	Indoor Air Comfort GOLD 室内空气舒适 金等级 FloorScore	Eurofins certified product 认证产品 SCS Certified Reg No: SCS-FS-02034 SCS认证注册号: SCS-FS-02034

环保地板 - Polyflor Bloc PUR在零售、教育和医疗保健等使用领域的绿色规范指南中获得了BRE全球A+评级 (通用)。可应要求提供《通用EN 15804环境产品声明 (EPD)》。可通过回收计划回收。请访问www.polyflor.com/sustainability。

PUR-Polyflor嵌段PUR采用高质量的交联PUR增强材料，经紫外线固化，可为地板的整个使用期提供低成本、免抛光的维护方案。与任何普通材料一样，土壤隐藏特性不如类似颜色的图案地板。为了确保最佳外观，可能需要更高的维护频率。在交通繁忙的地区选择非常浅的颜色时，也应该仔细考虑。在规格制定的早期阶段，就应该考虑使用坚固有效的防尘系统。

卫生 - 所有保丽商用地板乙烯基系列均可提供连续、不透水和卫生的地板解决方案，可按照推荐的维护程序和批准的维护产品自信地进行清洁。实施有效的清洁制度是抵御感染的最重要手段。

有关搬运和安装、粘合剂、定制维护、应用、耐化学性和产品保修的信息和建议，请致电+44 (0) 161 767 1912咨询保丽客户技术服务部，或发送电子邮件至tech@polyflor.com。

*有关具备可持续抗湿滑性的安全地板，请参考Polysafe系列。打印时显示的数据正确无误。


如需了解最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和色调可能与所示样品略有不同。



产品构造

Polyflor Bloc PUR是一种厚2.0mm的柔性聚氯乙烯卷材地板，具有0.7mm的全着色均质聚氯乙烯耐磨层。

Bloc PUR采用均匀分散的单一纯色集合，并带有纹理饰面，有卷材形式 (2m x 20m = 40m²) 可供选择。

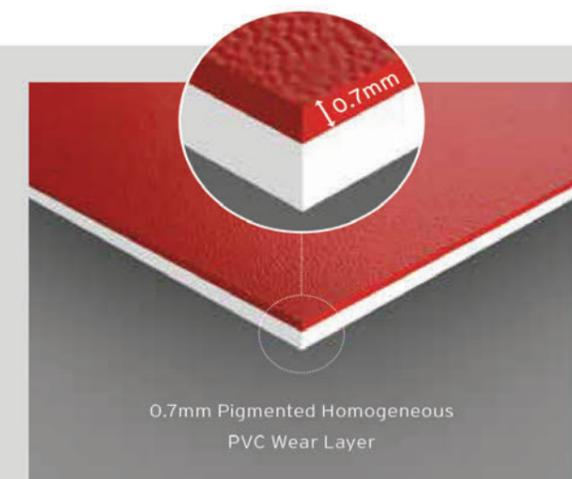

安装

对齐

Bloc PUR的安装程序与推荐的Homogeneous和Safety乙烯基卷材的安装程序相当，但是作为一种普通地板覆盖物，相邻卷材的对齐和焊接选项存在特殊差异。为了使安装的最终外观最大化并确保平面装饰的均匀性，必须反向铺设Bloc PUR。

卷材的焊接

对焊接光洁度的具体要求可在工作规范中概述，有两种焊接方法推荐用于Bloc PUR。每当需要高度美观的表面处理时，推荐使用溶剂将接缝两侧融合在一起的冷化学焊接。如果愿意，Bloc PUR适用于使用焊条熔化预开槽焊缝的高温焊接或热焊接。这两种方法都可形成永久连接，防止接缝边缘翘起和灰尘或湿气进入。

基层地板

在准备底层地板时需要格外注意，以确保获得平滑且均匀的饰面，从而避免任何不规则性通过普通装饰变得可见。

粘合剂

为了获得最佳效果，建议Bloc PUR使用压敏粘合剂。有关已批准的粘合剂清单，参见www.polyflor.com/technical

维护

Bloc PUR采用PUR增强材料，保护地板覆盖物，并结合卓越的封闭表面光洁度，这种增强的保护允许使用免抛光的维护方案。

与任何普通材料一样，土壤隐藏特性不如类似颜色的图案地板。可能需要更高频率的维护和现场清洁，以确保普通地板覆盖物保持最佳外观。同样在一开始，在交通繁忙的地区选择非常浅的颜色时应该仔细考虑。在规格制定的早期阶段，就应该考虑使用坚固有效的防尘系统。

有关更多信息和建议，请访问www.polyflor.com/bloc

所有图像仅用于说明目的，不要突出焊缝。

POLYFLOR™ INTERNATIONAL

Australia

Polyflor Australia
Tel: +61 3 9215 4400
Tel: 1800 777 425
E-mail: sales@polyflor.com.au

Canada

Polyflor Canada Inc.
Tel: +1 905 364 3000
E-mail: sales@polyflor.ca

China

Polyflor Hong Kong
Tel: +(852) 2865 0101
E-mail: info@polyflor.com.hk

France

James Halstead France SAS
Tel: +33 (0) 8 20 20 32 11
E-mail: info@jhfrance.fr

Germany

objectflor Art und Design Belags GmbH
Tel: +49 (0) 2236 966 330
E-mail: info@objectflor.de

India

Polyflor India Pvt Ltd
Tel: +91 22 4023 2485
E-mail: info@polyflor.co.in

Ireland

Polyflor Ireland
Tel: +353 (1) 864 9304
E-mail: salesireland@polyflor.com

New Zealand

Polyflor New Zealand
Tel: +64 9 269 1111
Tel: 0800 765 935
E-mail: sales@polyflor.co.nz

Norway

Polyflor Nordic
Tel: +47 23 00 84 00
E-mail: firmapost@polyflor.no

Poland

Polflor Sp. Z o.o.
Tel: +48 (0) 61 820 3155
E-mail: polyflor@polflor.com.pl

Russia

Polyflor Contract Ltd
Tel: +7 (812) 332 42 02
E-mail: info@polyflor.ru

South Africa

Poly Sales Africa (Pty.) Ltd
Tel: +27 11 609 3500
E-mail: info@polyflor.co.za

Sweden

FalckDesign AB
Tel: +46 (0) 300 15820
E-mail: info@falckdesign.com

www.polyflor.com



POLYFLOR™ HEAD OFFICE

POLYFLOR LTD. PO BOX 3 RADCLIFFE NEW ROAD WHITEFIELD MANCHESTER M45 7NR UK

UK SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1122
UK SAMPLE REQUESTS: +44 (0)161 767 2551
EXPORT SALES DIRECT: +44 (0)161 767 1913

UK FAX: +44 (0)161 767 1128
EXPORT FAX: +44 (0)161 767 1166
TECHNICAL SUPPORT: +44 (0)161 767 1912

RECEPTION: +44 (0)161 767 1111
E-MAIL: INFO@POLYFLOR.COM
WEBSITE: WWW.POLYFLOR.COM