

Polysafe™ Verona PUR



ORIGINAL
原色



PURE COLOURS
纯色




安全有保障 的先进设计


地板覆盖物的选择·对于创造安全卫生的环境、鼓励提升环境、以及对所有使用空间的人产生积极影响而言·至关重要。Polysafe Verona旨在创建一个安全而有魅力的内饰·将微妙的柔和色调与更强烈的强调色调和肉眼几乎看不见的安全聚合体结合在一起。Polysafe Verona采用“原色”和“纯色”系列·旨在提供可持续的防滑性能·并通过产品的保质寿命得到进一步的保证。

PURE COLOURS
纯色


ORIGINAL
原色

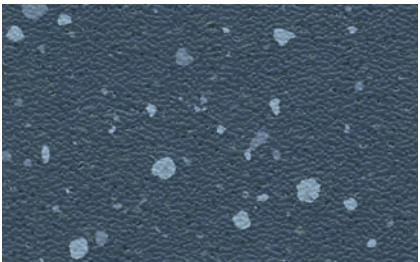


Nightfall 5207
NCS S 6010-R90B w/r 5207 LRV 12

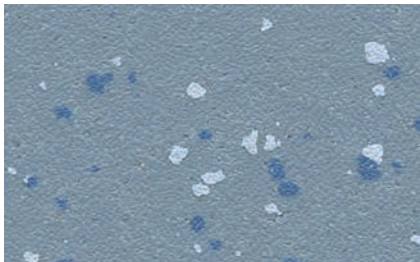


Horizon Blue 5208
NCS S 3020-R90B w/r 5208 LRV 31

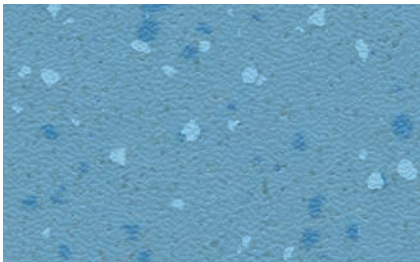


Blue Lagoon 5206
NCS S 2030-R90B w/r 5206 LRV 32

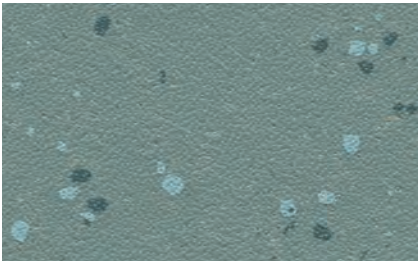


Seagrass 5211
NCS S 4010-B50G w/r 5211 LRV 25

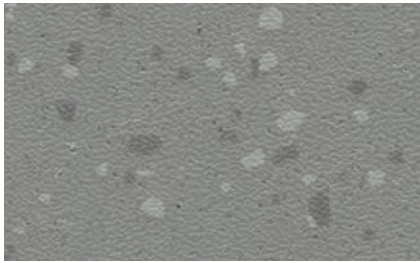

Dolphin Grey 5203
NCS S 4500-N w/r 5203 LRV 26

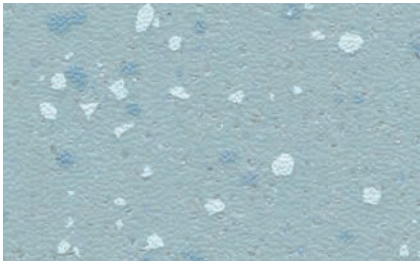


Skyline 5205
NCS S 2010-B w/r 5205 LRV 47

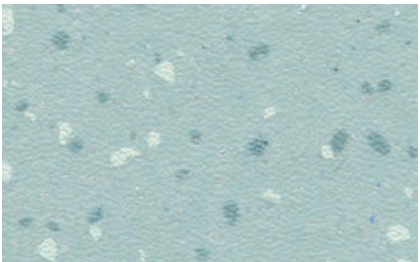


Freshmint 5209
NCS S 2010-B30G w/r 5209 LRV 52




Oregano 5210
NCS S 2005-G70Y w/r 5210 LRV 48

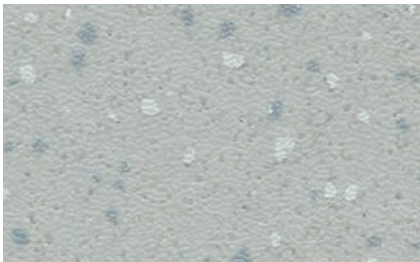


Rainstorm 5202
NCS S 2502-G w/r 5202 LRV 44

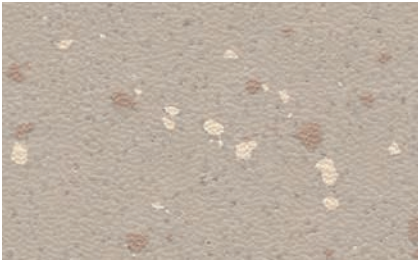


Marshmallow 5214
NCS S 3005-Y50R w/r 5214 LRV 45

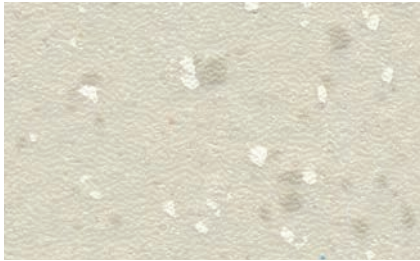


Cookie Cream 5201
NCS S 1502-Y w/r 5201 LRV 64

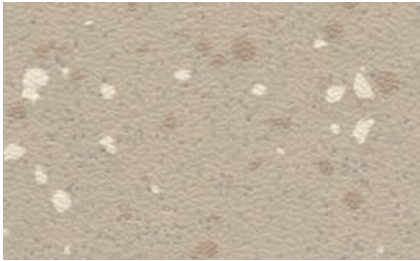


Biscotti 5212
NCS S 3005-Y20R w/r 5212 LRV 45

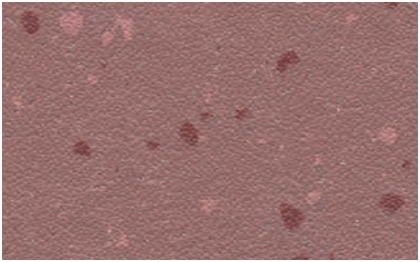


Summer Coulis 5217
NCS S 4020-Y90R w/r 5217 LRV 21

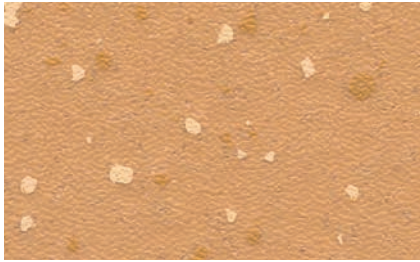


Butterscotch 5218
NCS S 2030-Y30R w/r 5218 LRV 35

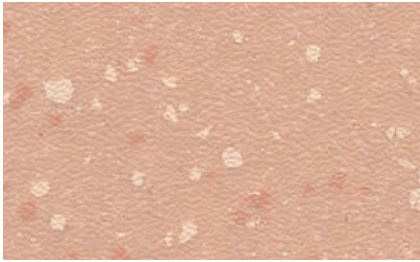


Soft Peach 5216
NCS S 1515-Y60R w/r 5216 LRV 47

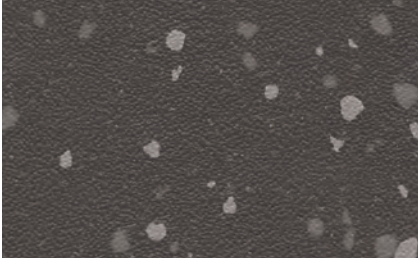

Café Noir 5204
NCS S 7000-N w/r 5204 LRV 11

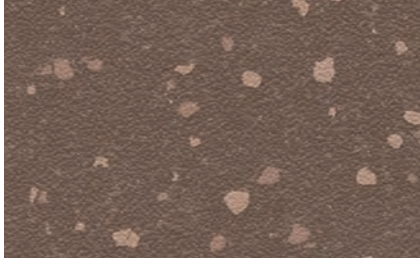

Chocolate Chip 5215
NCS S 6005-Y50R w/r 5215 LRV 16

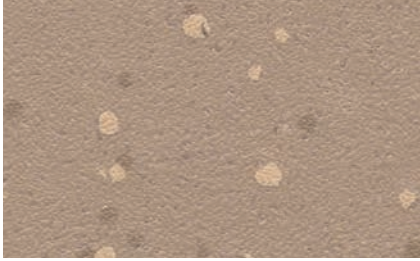

Caramel Latte 5213
NCS S 3010-Y40R w/r 5213 LRV 34

ORIGINAL 原色 | Part 1

ORIGINAL Polysafe Verona调色板系精心研发而成，旨在促进和谐与幸福感。所采用的色调色彩系列，使设计满足功能的要求，并有助于打造出舒缓的室内设计方案。ORIGINAL Polysafe Verona系列非常适合在有溢出风险的区域使用，可实现在产品的整个保证寿命内都可持续的36+(滑块96)摆式湿式测试结果。





Rock Salt 5231
NCS S 3000-N w/r 9858
LRV 43



Vanilla 5221
NCS S 1502-Y w/r 5221
LRV 63




Mocha 5222
NCS S 3005-Y20R w/r 5212
LRV 43




Monsoon 5226
NCS S 4500-N w/r 5764
LRV 25



Glacier 5225
NCS S 2502-B w/r 5202
LRV 47

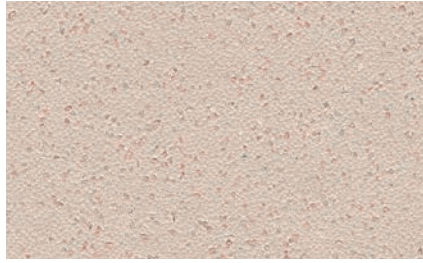

Almond 5223
NCS S 3005-Y80R w/r 5223
LRV 43

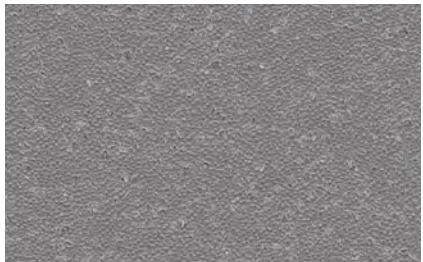


Pebble Shore 5233
NCS S 5500-N w/r 5233
LRV 21




Duck Egg 5235
NCS S 2010-B30G w/r 5209
LRV 50




Cappuccino 5224
NCS S 4010-Y50R w/r 5213
LRV 33

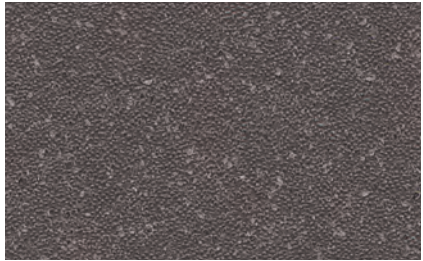


Americano 5234
NCS S 6502-R w/r 5204
LRV 12

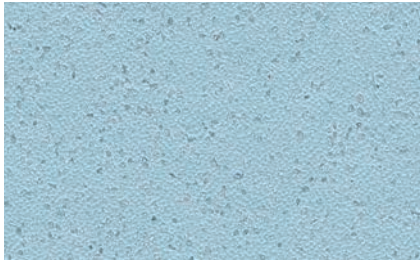


Sea Breeze 5227
NCS S 2020-B w/r 5205
LRV 44

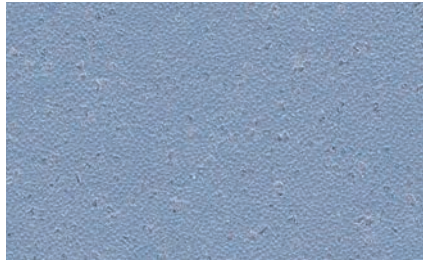


Pacific Blue 5228
NCS S 3020-R90B w/r 5208
LRV 29

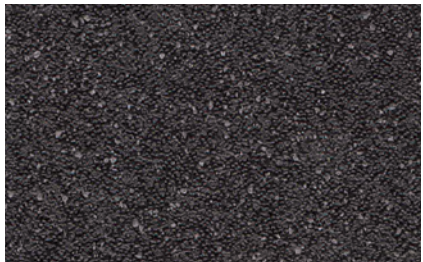


Rich Black 5236
NCS S 8000-N w/r 8640
LRV 7

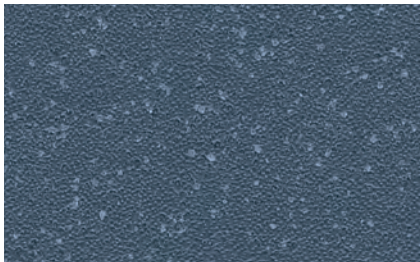

Midnight Blue 5238
NCS S 6010-R90B w/r 5207
LRV 12

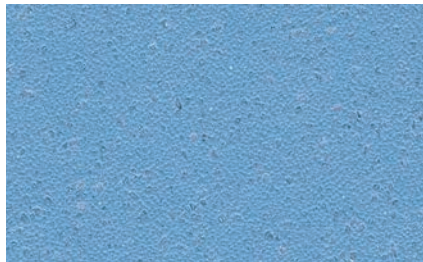


Azure 5229
NCS S 3030-R90B w/r 5206
LRV 31

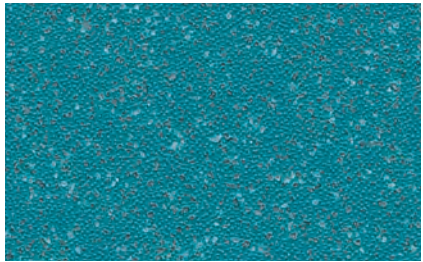

Neptune 5239
NCS S 5040-B20G w/r 5239
LRV 12



Lemon Drizzle 5241
NCS S 1070-Y w/r 9947
LRV 54

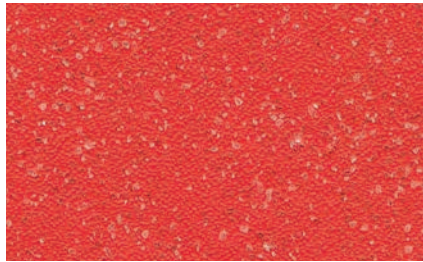

Berry Red 5232
NCS S 2070-Y90R w/r 5232
LRV 14

PURE COLOURS 纯色 | Part 2

Polysafe Verona 纯色系列以当代装饰为特色，其色调经过优化，符合痴呆症友好型设计方案方面规范的要求。该系列具有统一的外观和哑光表面，非常适合安装在各种商业和住宅环境中，以确保使用者的脚下安全。此外，纯色系列具有增强的45+(滑块96)可持续防滑性能。



PURE COLOURS 纯色

选择合适的地板，是为痴呆症患者营造一个更加积极和包容的环境的关键。通过创造一种平静感促进和谐和幸福的设计，对居民的舒适和福利而言非常重要。无论是在寄宿护理环境中还是在相关个人的家里，产生这种和谐的感觉对于支持独立生活而言都同样重要。

根据痴呆症患者的需求开发的 Polysafe Verona 纯色系列采用同色系和哑光表面处理，经过优化后，可提供适合痴呆症友好环境规范要求的装饰。



保丽与斯特灵大学痴呆症服务发展中心【Dementia Services Development Centre (**dsdc**) at the University of Stirling】合作，对纯色系列（**PURE COLOURS** collection）在痴呆症友好型环境中的适用性进行了评估。**dsdc** 是一个致力于改善痴呆症患者生活的国际知识和专业中心，并提供产品认证计划。

dsdc 对产品进行分级评级。 Polysafe Verona纯色系列表现异常出色，14种颜色达到最高**1a**等级，4种颜色达到**1b**等级。

1a
此等级的地板属于素地板，可任意使用。*

1b
此等级的地板为半素地板（纹理或斑点/图案最小，木质效果无节结），一般可全程使用。*

2
此等级的地板有一些图案，需要小心使用。*

* 切记，地板需与墙壁、踢脚板、门/框架、家具和卫生洁具形成对比。建议上述各临界表面之间的最小对比度为30单位LRV（光反射值）。

PURE COLOURS		NCS Reference	LRV's	dsdc Rating
	Rock Salt 5231	NCS S 3000-N	43	1a
	Glacier 5225	NCS S 2502-B	47	1a
	Monsoon 5226	NCS S 4500-N	25	1a
	Pebble Shore 5233	NCS S 5500-N	21	1a
	Americano 5234	NCS S 6502-R	12	1a
	Vanilla 5221	NCS S 1502-Y	63	1a
	Almond 5223	NCS S 3005-Y80R	43	1a
	Mocha 5222	NCS S 3005-Y20R	43	1a
	Cappuccino 5224	NCS S 4010-Y50R	33	1a
	Duck Egg 5235	NCS S 2010-B30G	50	1a
	Sea Breeze 5227	NCS S 2020-B	44	1a
	Pacific Blue 5228	NCS S 3020-R90B	29	1a
	Azure 5229	NCS S 3030-R90B	31	1a
	Lemon Drizzle 5241	NCS S 1070-Y	54	1a
	Berry Red 5232	NCS S 2070-Y90R	14	1b
	Neptune 5239	NCS S 5040-B20G	12	1b
	Midnight Blue 5238	NCS S 6010-R90B	12	1b
	Rich Black 5236	NCS S 8000-N	7	1b



专为 多用途空间 设计

Polysafe Verona提供防滑性能·可在产品的整个保证寿命内持续使用·是各种室内环境中确保脚下安全的完美解决方案。Polysafe Verona专为滑动风险较多的多用途空间而设计·具有高度的商业使用区域分类·适合要求苛刻的交通流量大的环境。

专为医疗保健 而设计

创造平静和舒缓的室内环境，以促进更快的恢复。



专为专业护理 而设计

居民和医疗专业人员可以放心的是，其地板覆盖物可提供持续的抗湿滑性，能防止滑倒、绊倒和跌倒。



专为早期教育 而设计

明亮鲜艳的颜色可刺激并协助早期
开发，同时适合不可避免的溢出。





专为教育

而设计

非常适合有溢出风险的交通流量大的区域，如走廊和教室。



专为休闲 而设计

大胆的颜色可以一起使用，
以协助探索休闲环境。



专为商业环境 而设计

流行风格·内置安全装置·可在繁忙
的商业空间中加强脚下保护。



专为居住环境 而设计

在厨房、浴室和楼梯井等区域提供一种清新舒适、安全的感觉。



PRODUCT TESTING

产品测试

在滑倒和绊倒可能性较高的地区，选择符合健康、安全 and 环境要求的地板解决方案非常重要，且这种解决方案可在产品的使用寿命内提供可持续的防滑能力。

钟摆试验

ORIGINAL 原色 | Part 1

36+

P3

PURE COLOURS 纯色 | Part 2

45+

P4

斜坡试验

ORIGINAL 原色 | Part 1

DIN 51130 & AS 4586

R10

PURE COLOURS 纯色 | Part 2

DIN 51130 & AS 4586

R11

50,000 次循环磨损试验

EN 13845

欧洲安全地板标准

与50000次循环磨损试验的一致性表明，安全地板内的性能颗粒是耐用的，为产品的保证寿命提供了寿命和可持续的性能。

PUR

TECHNOLOGY

易于清洗

节省维护成本

保持最佳外观

抗染色及化学品

TECHNICAL SPECIFICATION

技术规格

	Gauge 厚度	EN 428/ISO 24346	2.0mm
	Roll Size 卷材尺寸	EN 426/ISO 24341	2m x 20m = 40m²
	Total Weight 总重量	EN 430/ISO 23997	2600g/m²
	General Performance 盛产标准	EN 13845 ASTM F1303	Conforms 符合 Conforms 符合
	Use Area 适用范围	EN 685/ISO 10874	
	Resistance to Chemicals 耐化学性	EN 423	Good chemical resistance 良好的耐化学性
	Reaction to Fire 防火性	EN 13501-1 ASTM E648 Aus NCC Spec C1.10-3	Class Bfl-S1 Class 1 Complies 符合
	Abrasion Resistance 耐磨等级	EN 13845 EN 649	50,000 cycles Group T
	Enhanced Slip Resistance 增强防滑性	The wet slip resistance across all Polysafe products is sustainable throughout the guaranteed life of the product, with strict adherence to HSE Guidelines. For further clarification regarding slip resistance, consult Polyflor. 所有聚苯乙烯产品的抗湿滑性在产品的整个保证寿命内都是可持续的，严格遵守健康、安全和环境准则。有关防滑性的进一步说明，请咨询保丽。	
	ORIGINAL 原色	EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test 钟摆试验 Surface Roughness 表面粗糙度	ESf P3 R10 R10 ≥36 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥20µm
	PURE COLOURS 纯色	EN 13845 AS 4586 Appendix A AS 4586 Appendix D DIN 51130 RRL Pendulum Test 钟摆试验 Surface Roughness 表面粗糙度	ESf P4 R11 R11 ≥45 (wet test - 4S Rubber/Slider 96) Rz ≥20µm
	Electrical Behaviour 电气性能 (body voltage 电压)	EN 1815	≤2kV Classified as 'antistatic' 分类为抗静电
	VOC Emissions VOC排放	AgBB VOC test GBCA/NZGBC Green Star IEQ-VOC Floorscore Finnish M1 Classification 芬兰M1分类	Pass 通过 Compliant 符合 Certified 认证的 Certified 认证的
	Responsible Sourcing 负责任的采购	BES 6001	Excellent 优秀的
Agrément Assurance 许可证保证 - Polysafe Verona PUR已由英国许可证委员会独立评估，产品性能在推荐使用区域内可得到至少10年的保证。在此期间，在确保进行适当保养的前提下，外观、颜色和防滑性能将保持不变。			
Environmentally Preferable Flooring 环保型地板 - 维罗纳聚氨酯在教育 and 医疗保健等使用领域的绿色技术规范指南中达到BRE全球A+证书等级(ENP 472)，并通过绿色标签生命周期评价等级认证，认证等级为绿色等级A-银+通用EN 15804			
Polysafe PUR - Polysafe Verona PUR 具有高质量的交联聚氨酯增强材料，经紫外线固化，可提供卓越的清洁效果，节省生命周期维护费用，保持最佳外观。与所有 Polysafe产品一样，Polysafe Verona PUR不应该使用抛光剂。			
	Hygiene - 卫生 - 保丽所有市售乙烯基板系列提供连续、不透水和卫生的地板解决方案，它们可根据推荐的维护程序和认可的维护产品地进行清洁。实施有效的清洁是防止感染的最重要措施。		
	Polysafe安全地板系列具有良好的耐稀酸和耐碱性能，可与最常用的alco型洗手液相容，并适合定期接受蒸汽清洗。如有要求，可提供耐化学性图表。有关搬运和安装、粘合剂、维护、应用、耐化学性和产品保修的信息，请致电+44 (0)161 767 1912、或通过电子邮箱tech@polyflor.com咨询保丽客户技术服务部。与所有 Polysafe产品一样，Polysafe Verona PUR不应该使用抛光剂。打印时，所提供的数据均是正确的。有关最新信息，请访问我们的网站polyflor.com。装饰和色度可能与所示样品略有不同。		

For more information regarding our recommended safety flooring finishes or product testing please contact our Customer Technical Services Department on +44 (0)161 767 1912 or email tech@polyflor.com Alternatively please visit polyflor.com/safety

26 | Polysafe Verona PUR

27



POLYFLOR™ INTERNATIONAL

Australia

Polyflor Australia
Tel: 1800 777 425
E-mail: sales@polyflor.com.au

Canada

Polyflor Canada Inc.
Tel: +1 905 364 3000
E-mail: sales@polyflor.ca

China

Polyflor Hong Kong
Tel: +(852) 2865 0101
E-mail: info@polyflor.com.hk

France

James Halstead France SAS
Tel: +33 (0) 8 20 20 32 11
E-mail: info@jhfrance.fr

Germany

objectflor Art und Design Belags GmbH
Tel: +49 (0) 2236 966 330
E-mail: info@objectflor.de

India

Polyflor India Pvt Ltd
Tel: +91 22 4023 2485
E-mail: info@polyflor.co.in

Ireland

Polyflor Ireland
Tel: +353 (1) 864 9304
E-mail: salesireland@polyflor.com

New Zealand

Polyflor New Zealand Ltd
Tel: 0800 765 935
E-mail: sales@polyflor.co.nz

Norway

Polyflor Nordic
Tel: +47 23 00 84 00
E-mail: firmapost@polyflor.no

Poland

Polflor Sp. Z o.o.
Tel: +48 (0) 61 820 3155
E-mail: polyflor@polflor.com.pl

South Africa

Poly Sales Africa (Pty.) Ltd
Tel: +27 (0) 11 609 3500
E-mail: info@polyflor.co.za

Sweden

FalckDesign AB
Tel: +46 (0) 300 15820
E-mail: info@falckdesign.com

POLYFLOR™ UK

Polyflor Ltd. PO Box 3, Radcliffe New Road,
Whitefield, Manchester, M45 7NR

UK Sales Direct: +44 (0) 161 767 1122
UK Samples Direct: +44 (0) 161 767 2551
Export Sales Direct: +44 (0) 161 767 1913
Technical Support: +44 (0) 161 767 1912
E-mail: info@polyflor.com

polyflor.com/safety

